

JF2DVF
PLATINE VIDEO ENCASTREE 2BP D'APPEL




INSTRUCTION

JF2DVF est une platine de rue 2 boutons à utiliser avec les postes de la série JF.


PRECAUTION

-  Mesures générales
-  Interdiction de démonter l'appareil
-  Précautions



<p>AVERTISSEMENT (Le non respect de cet avertissement risque d'entraîner des blessures graves voire mortelles)</p> <ul style="list-style-type: none">  1. Ne pas démonter ni modifier l'unité. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou une décharge électrique.  2. Ce produit doit être câblé par un technicien qualifié. 	<p>ATTENTION (Le non respect de cet avertissement risque d'entraîner des blessures ou des dégâts matériels)</p> <ul style="list-style-type: none">  Avant de brancher le bloc d'alimentation, vérifier que les fils ne sont pas croisés ou en court-circuit. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou une décharge électrique.
---	--

INSTALLATION

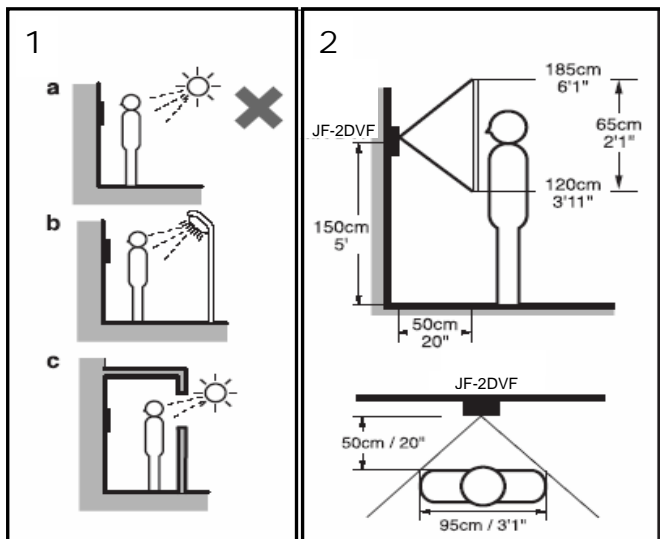

1 Emplacements de montage

Ne pas installer la platine dans un des endroits suivants

- a. Endroits directement exposés à la lumière du soleil
- b. Sous des éclairages publics ou des éclairages de porte
- c. Autre endroits fortement éclairés ou à contre jour


2 Champ de vision

Champ de vision dans la position initiale de la caméra


3 Câble

- 1. Il est recommandé d'utiliser un câble LYT1 8/10ème.
- 2. Ne jamais utiliser de câble coaxial.

RESEAU DE COMMUNICATION

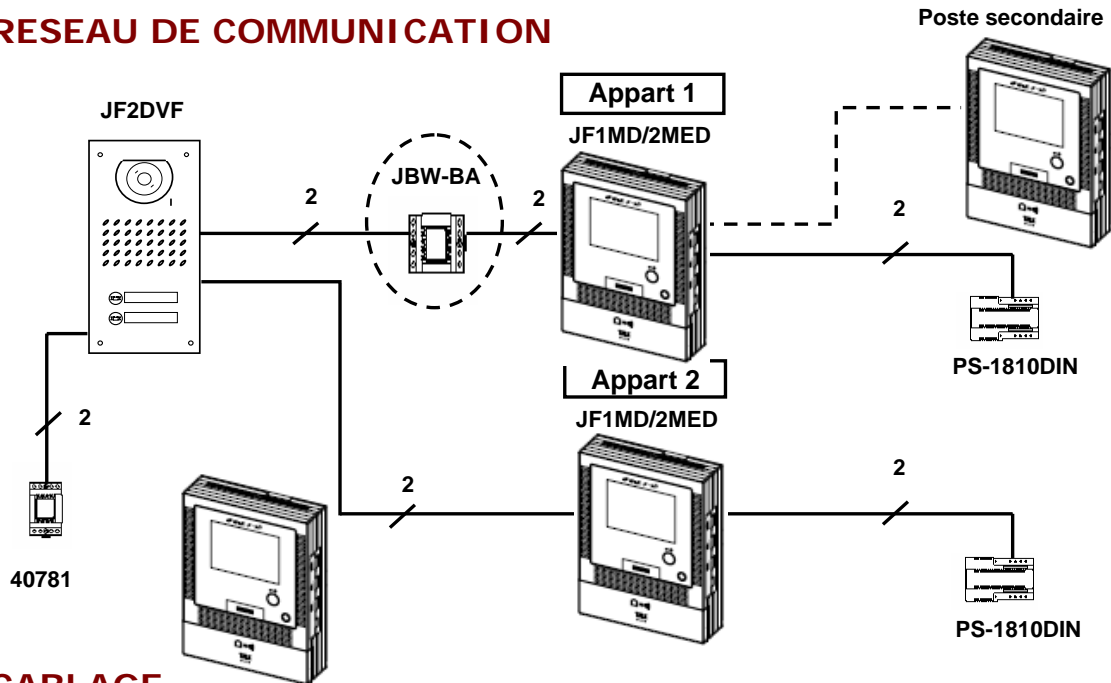

CABLAGE

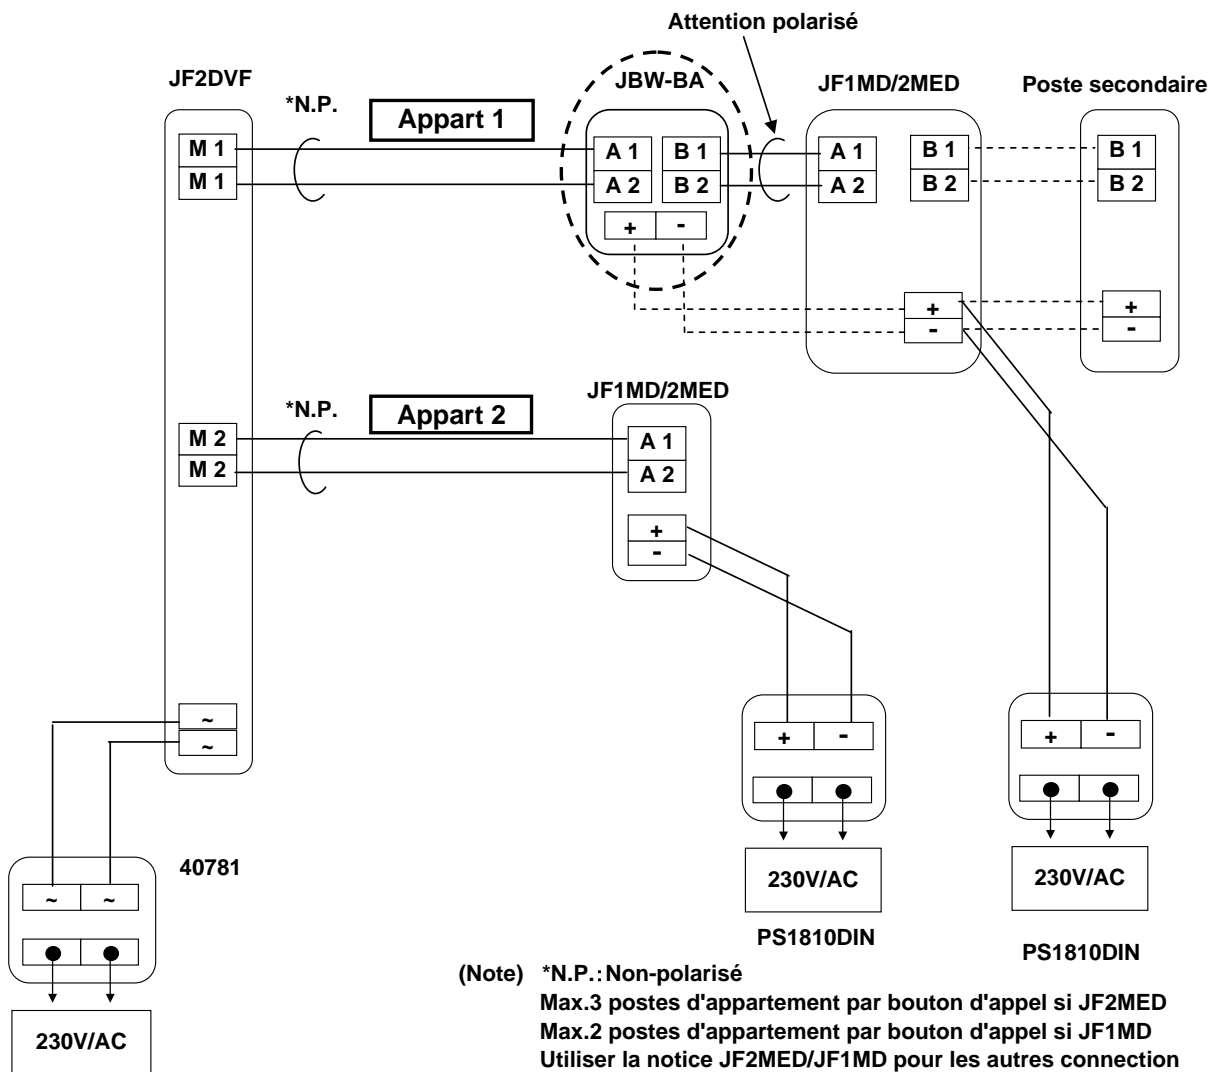


! La fonction monitoring n'est pas utilisable avec JF2DVF

! La fonction monitoring n'est pas utilisable avec JF2DVF.

DISTANCE DE CABLAGE

	φ 0.8mm	Câble spécial AIPHONE	
		C200M	C330M
JF2DVF vers JF2MED	100m	100m	100m
JF2DVF vers JF1MD/1FD	100m	100m	100m
JF2DVF vers JBWBA	-	200m	250m
JBW-BA vers JF2MED/1MD/1FD	-	50m	50m

CABLAGE AVEC CARTE ELECTRONIQUE

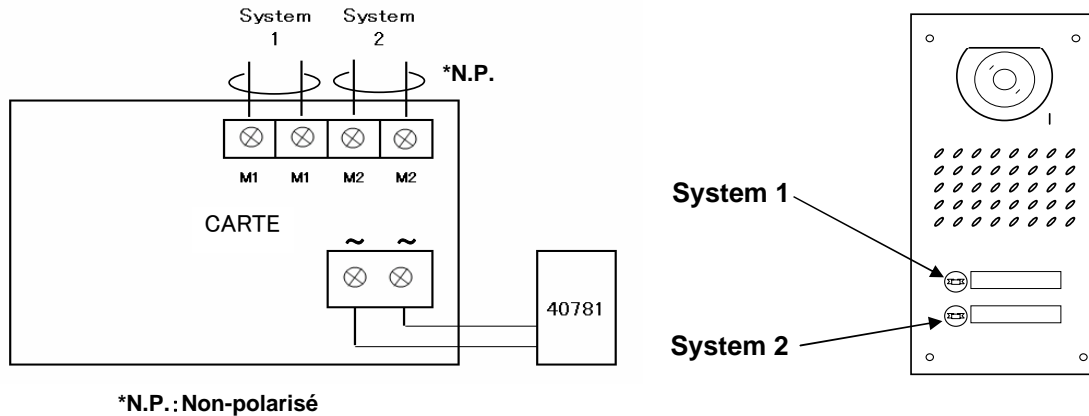



MONTAGE

La platine de rue est installé dans un mur suive la procédure ci-dessous.


1. Dévisser les quatre vis de la façade.
2. Déconnecter le connecteur qui relie la face avant à la boîte d'encastrement.
3. Monter la boîte d'encastrement dans le mur.
4. Câbler votre platine de rue.
5. Reconnecter le connecteur de la face avant avec la boîte d'encastrement.
6. Visser les 4 vis de la face avant.

- Changement des noms-


1. Insérer l'outil d'ouverture sur la gauche du porte nom (G).
2. Appuyer sur l'outil d'ouverture.
3. Le porte noms est ouvert. Changer le noms.

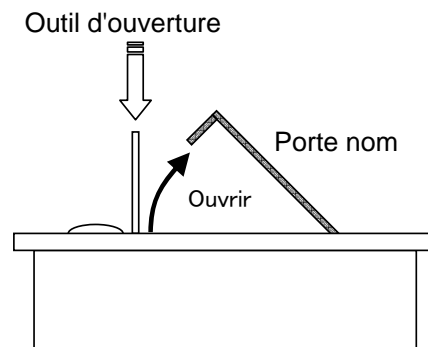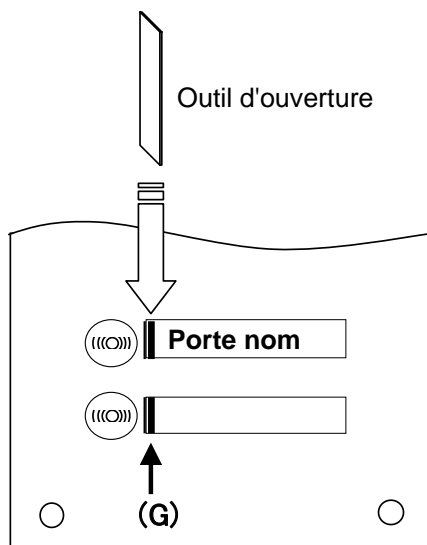

Dimensions (mm)

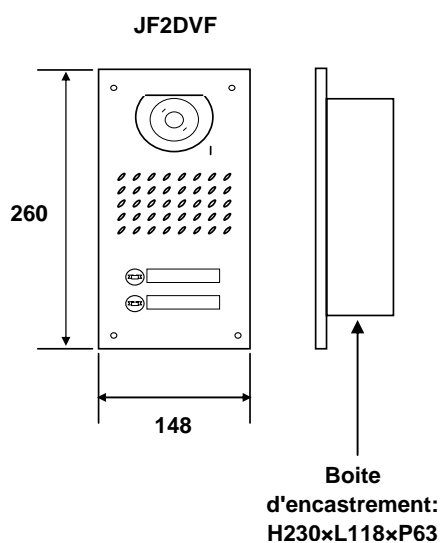

Contenu de l'emballage



JF2DVF



Manuel d'installation



Outil d'ouverture



Outil

Précautions technique

- Température de fonctionnement : $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
- Nettoyage : Nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon doux imprégné de détergent ménager neutre. Ne pas utiliser de détergent ou de chiffon abrasif.

Spécifications

- Camera : CCD camera.
- Ligne de balayage : 525 lignes.
- Illumination minimale : 5 Lux à 30cm de distance.
- Poids : 1,420g approx.

Garantie

Aiphone garantit que ses produits ne sont affectés d'aucun défaut de matière ni de fabrication, en cas d'utilisation normale et de réparations conformes, pendant une période de deux ans après la livraison à l'utilisateur final, et s'engage à effectuer gratuitement les réparations nécessaires ou à remplacer l'appareil gratuitement si celui-ci présente un défaut, à la condition que ce défaut soit bien confirmé lors de l'examen de l'appareil et que l'appareil soit toujours sous garantie. Aiphone se réserve le droit exclusif de décider s'il existe ou non un défaut de matière ou de fabrication et si l'appareil est ou non couvert par la garantie. Cette garantie ne s'applique pas à tout produit Aiphone qui a été l'objet d'une utilisation impropre, de négligence, d'un accident ou qui a été utilisé en dépit des instructions fournies; elle ne couvre pas non plus les appareils qui ont été réparés ou modifiés en dehors de l'usine. Cette garantie ne couvre pas les piles ni les dégâts infligés par les piles utilisées dans l'appareil. Cette garantie couvre exclusivement les réparations effectuées en atelier. Toute réparation doit être effectuée à l'atelier ou à l'endroit précisé par écrit par Aiphone. Aiphone décline toute responsabilité en cas de frais encourus pour le dépannage à domicile.

AIPHONE S.A.S.
LISSES-EVRY, FRANCE
Imprimé en France