

ACTIVATION/DESACTIVATION DE L'APPEL DU PORTIER VIDEO SUR MON TELEPHONE FIXE


ACTIVATION PAR

TELEPHONE INTERIEUR

TELEPHONE EXTERIEUR

Décrocher le téléphone
composer: # * *

Composer le n° de téléphone de l'installation
Attendre le message
Appel portier
composer: # * *

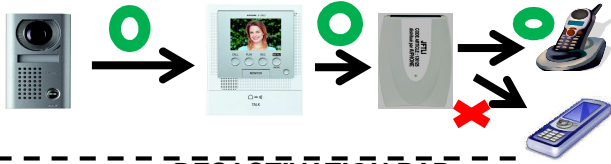

DESACTIVATION PAR

TELEPHONE INTERIEUR

TELEPHONE EXTERIEUR

Décrocher le téléphone
composer: # * #

Composer le n° de téléphone de l'installation
Attendre le message
Appel portier
composer: # * #



ACTIVATION/DESACTIVATION DU TRANSFERT

ACTIVATION PAR

TELEPHONE INTERIEUR

TELEPHONE EXTERIEUR

Décrocher le téléphone
composer: # * 1
Message:
Transfert activé

Composer le n° de téléphone de l'installation
Attendre le message:
Appel portier
composer: # * 1
transfert activé




DESACTIVATION PAR

TELEPHONE INTERIEUR

TELEPHONE EXTERIEUR

Décrocher le téléphone
composer: # * 0
Message:
Transfert désactivé

Composer le n° de téléphone de l'installation
Attendre le message
Appel portier
composer: # * 0
Transfert désactivé

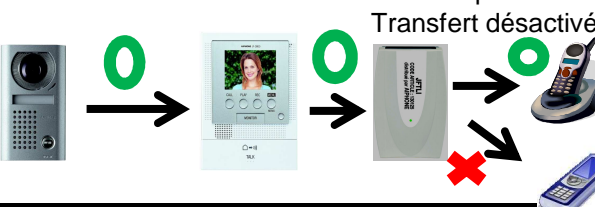

COMMENT CHANGER UN NUMERO PROGRAMME DANS JFTLI

PAR TELEPHONE INTERIEUR

Mettre le sélecteur du JFTLI en position:
Local Prog

Du tél intérieur composer le code maitre:
***2001# (code correct)**
puis **21**

Après réception Bip long, entrer les chiffres

correspondants au numéro d'appel
(16 chiffres maxi)
puis # pour valider un n° de moins de 16 chiffres.

Mettre le sélecteur du JFTLI en position:
ON

PAR TELEPHONE EXTERIEUR

Composer le n° de téléphone de l'installation, attendre le message:
Appel portier

Composer le code maitre:
***2001# (code correct)**
puis **21**

Après réception Bip long, entrer les chiffres correspondants au numéro d'appel
(16 chiffres maxi)

puis # pour valider un n° de moins de 16 chiffres, puis 00 pour ressortir de progr .

↓

OUVERTURE CONTACT PRINCIPAL

↓

TELEPHONE INTERIEUR

Répondre au visiteur
Composer le 10
et raccrocher

↓

TELEPHONE EXTERIEUR

Répondre au visiteur
Composer le 10
et raccrocher

OUVERTURE CONTACT SECONDAIRE

↓

TELEPHONE INTERIEUR

Répondre au visiteur
Composer le 20
et raccrocher

↓

TELEPHONE EXTERIEUR

Répondre au visiteur
Composer le 20
et raccrocher

↓

VOS DONNEES

Numéro de téléphone de l'installation:

Ouverture contact principal:

Ouverture contact secondaire:

Code Pin programmation paramètres généraux:

Code Pin programmation bouton d'appel:

Coordonnées installateur:

↓

AIDE-MÉMOIRE

JFTLI

130125

JFTLI

130125